

Reduktory butlowe

RBARG 2 MINI

-reduktor Ar/CO2



RBARG 1ROT

-reduktor Ar/CO2



RBARG 2ROT


-reduktor Ar/CO2



RBARG 1ROT+PODGRZEWACZ

-reduktor Ar/CO2

-wbudowany podgrzewacz 36V

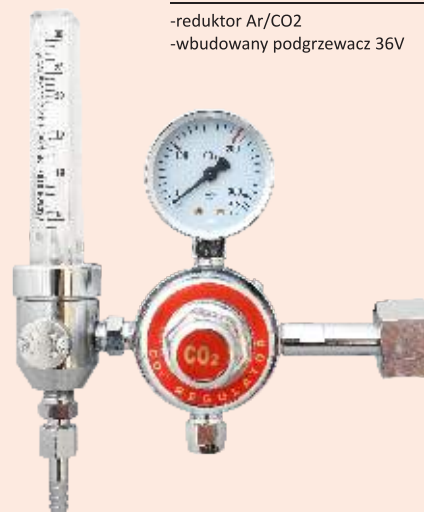

RBARG 128+PODGRZEWACZ

-reduktor Ar/CO2

-zabudowane zegary

-wbudowany podgrzewacz 36V



REDUKTOR, SERIA 128

-wersje: Ar/CO2, azot, tlen, acetylen, propan

-zabudowane zegary

-parametry na kolejnej stronie*




Model	RBARG 2 MINI	RBARG 1ROT	RBARG 2 ROT	RBARG 1ROT + PODGRZEWACZ	RBARG 128+ PODGRZEWACZ
Ciśnienie wlotowe	200 bar	200 bar	200 bar	200 bar	200 bar
Ciśnienie wylotowe	4 bar	4 bar	4 bar	4 bar	4 bar
Przepustowość	15 l/min	25 l/min	25 l/min	25 l/min	20 l/min
Średnica węża	6,3 mm	6,3 mm	6,3 mm	6,3 mm	6,3 mm
Rodzaj gazu	AR/CO2	AR/CO2	AR/CO2	AR/CO2	AR/CO2
Gwint na wlocie	W 21,8 x 1/14"				

Reduktory butlowe

REDUKTOR, SERIA 100

-wersje: Ar/CO₂, Azot, Tlen, Acetylen, Propan*
-zegary w osłonie gumowej

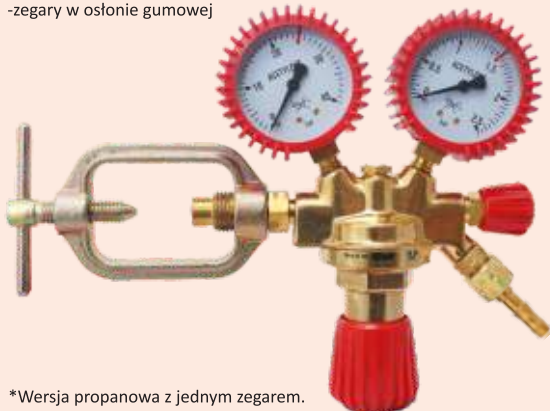

*Wersja propanowa z jednym zegarem.

REDUKTOR, SERIA 80 (TYP GCE)

-wersje: Ar/CO₂, Tlen, Acetylen, Propan



Model	Ar/CO ₂ SERIA: 80, 100, 128	Acetylen SERIA: 80, 100, 128	Propan SERIA: 80, 100, 128	Tlen SERIA: 80, 100, 128	Azot SERIA: 100, 128
Ciśnienie wlotowe	200 bar	25 bar	15 bar	200 bar	200 bar
Ciśnienie wylotowe	4 bar	1,5 bar	4 bar	10 bar	10 bar
Przepustowość	24 l/min	5m ³ /h	6kg/h	30m ³ /h	30m ³ /h
Średnica węża	6,3 mm	8 mm	8 mm	6,3 mm	6,3 mm
Gwint na wlocie	W 21,8 x 1/14"	Jarzmo	W 21,8 x 1/14" LH	G 3/4	W 24,32 x 1/14"

MANOMETRY

-dostępne wersje do wszystkich reduktorów
-gwinty metryczne i calowe (1/2"; 1/4"; 1/8")



ROTAMETRY

-wersja pojedyncza
-wersja podwójna



PODGRZEWACZ CO₂

-do reduktora Ar/CO₂
-dostępne wersje 24V i 36V



ASORTYMENT ZŁĄCZEK itp.

-złączki
-króćce
-nakrętki
-redukcje



Palniki do cięcia

Bezinjektorowe palniki do stosowania z dyszami typu ANME (Acetylen-Tlen) oraz PNME (Propan-Tlen).

PC PRB L550

Acetylen-Tlen / Propan-Tlen

PC PRB L750

Acetylen-Tlen / Propan-Tlen

PC PRB L1050

Acetylen-Tlen / Propan-Tlen

PC 250 L550

Acetylen-Tlen / Propan-Tlen

PC 250 L750

Acetylen-Tlen / Propan-Tlen

PC 250 L1050

Acetylen-Tlen / Propan-Tlen

PC 250 F-B

Acetylen-Tlen / Propan-Tlen

Wbudowany wymienny bezpiecznik

Długość: L-550

Dysze do ACETYLENU

Nr dyszy	Symbol	Zakres cięcia
1	ANME 1/32	3 - 10 mm
2	ANME 3/64	10 - 25 mm
3	ANME 1/16	25 - 50 mm
4	ANME 5/64	50 - 100 mm
5	ANME 3/32	100 - 200 mm

Dysze do PROPANU

Nr dyszy	Symbol	Zakres cięcia
1	PNME 1/32	3 - 10 mm
2	PNME 3/64	10 - 25 mm
3	PNME 1/16	25 - 50 mm
4	PNME 5/64	50 - 100 mm
5	PNME 3/32	100 - 200 mm

Palniki propanowe do grzania i opalania

Wysokiej jakości palniki dekarskie z węzłem i przyłączem W21,8L.
Gotowe do pracy - nie wymagają reduktora.

HT-231

- L 60 cm
- dysza $\varnothing$ 60 mm

HT-17B

- L 60 cm
- dysze $\varnothing$ 50 mm

GT-3050

- L 60 cm
- dysze $\varnothing$ 50 mm


GT-4050

- L 60 cm
- dysze $\varnothing$ 50 mm



HT-230

- wersja krótka L 30 cm
- dysza $\varnothing$ 60 mm

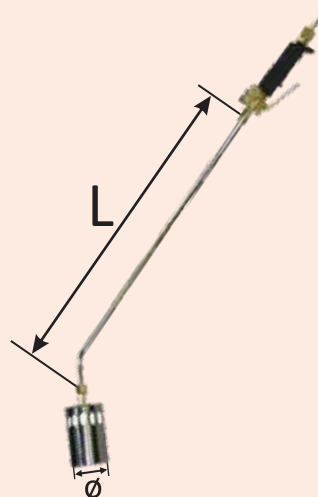

Model	Moc	Dysze	Wąż	Przyłącze
HT-230	28 kW	$\varnothing$ 60 mm	5 m	W21,8L
HT-231	58 kW	$\varnothing$ 60 mm	5 m	W21,8L
HT-17B	80 kW	2x $\varnothing$ 50 mm	4 m	W21,8L
GT-3050	110 kW	3x $\varnothing$ 50 mm	4 m	W21,8L
GT-4050	135 kW	4x $\varnothing$ 50 mm	4 m	W21,8L

Palniki propanowe do grzania i lutowania

Wysokiej jakości palniki warsztatowe z wężem i przyłączem W21,8L.
Gotowe do pracy - nie wymagają reduktora.

HT-291



HT-280



HT-281



KT-07



HT-290



Model	Moc	Dysze	Wąż	Przyłącze
HT-291	2 kW	φ14, φ17, płaska, grot	1,5 m	W21,8L
HT-280	2 kW	φ13, φ14, φ17	1,5 m	W21,8L
HT-281	28 kW	φ25, φ35, φ50	1,5 m	W21,8L
KT-07	2 kW	płaska, okrągła, otaczająca	1,5 m	W21,8L
HT-290	2 kW	φ17	1,5 m	W21,8L

Lutownice gazowe


KT-11



OXY-COOPER GROT



OXY-GLT

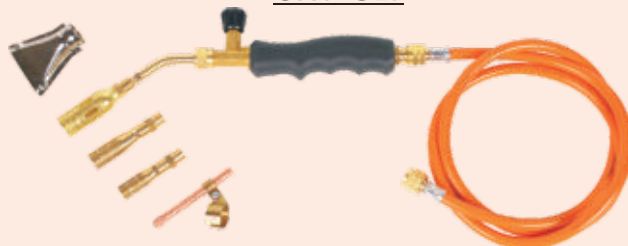

Lampy lutownicze propanowe

OXY S

-lampa na kartusze 190g
-piezo zapalnik
-stalowa obudowa



OXY P

-lampa na kartusze 190g
-piezo zapalnik
-plastikowa obudowa



KT-03

-lampa na kartusze 190g
-piezo zapalnik
-stalowa obudowa



OXY UCH 7/16

-lampa na pojemniki z gwintem 7/16"
-piezo zapalnik



OXY UCH 7/16W

-lampa na pojemniki z gwintem 7/16"
-piezo zapalnik



Lutownice elektryczne



LT 75

transformator

LT 75/45

transformator

LT 100

transformator

LT 125

transformator



LUT-100

grzałka

LUT-160

grzałka



LUT-250

grzałka

LUT-400

grzałka

LUT-500

grzałka

Nagrzewnica indukcyjna

Urządzenie do precyzyjnego nagrzewania śrub, sworzni, kołków, rur, blach itp.
Opatentowany uchwyt ze sterowaniem. Wbudowany timer.
W komplecie bardzo bogaty zestaw końcówek.

Do nagrzewania
punktowego blach. Do śrub, kołków, sworzni, nakrętek itp.

Do usuwania
naklejek.


Do nagrzewania rur.




Zasilanie:
~185 ÷ ~250 V (PFC), 50 Hz
moc max.: 2 kVA
częstotliwość indukcji: 100 kHz
waga: 4,4 kg

Przecinarki półautomatyczne gazowe

Przecinarki półautomatyczne Propan-Tlen lub Acetylen-Tlen wyposażone są w regulator prędkości oraz przełącznik kierunku. Komplet zawiera: 2 x szyna prowadząca (1,2m), cyrkiel, zestaw dysz.

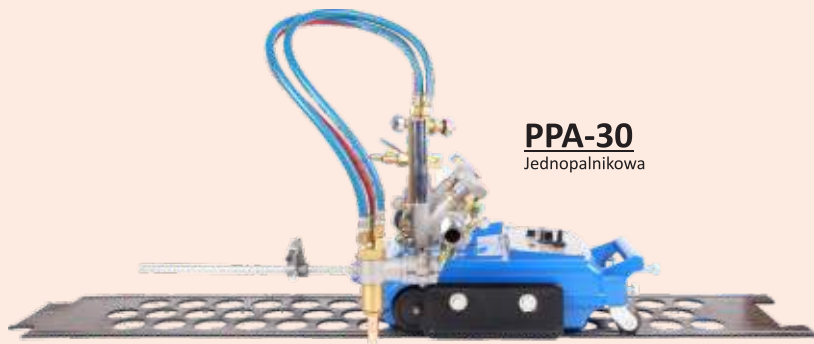

PPA-30
Jednopalnikowa

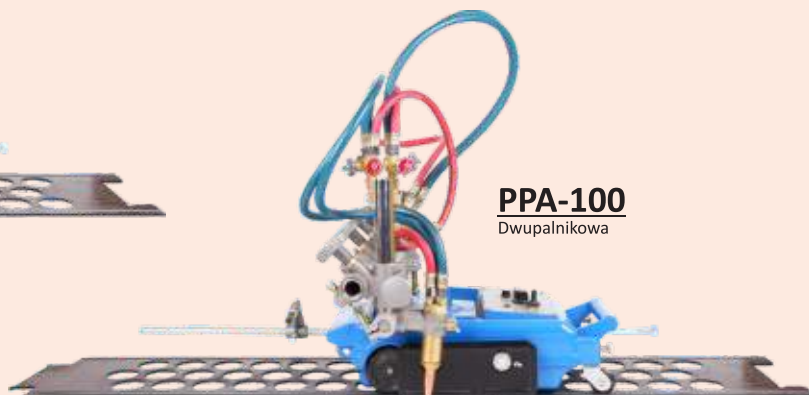

PPA-100
Dwupalnikowa

Gotowe zestawy do spawania, cięcia i lutowania

Zestawy do spawania, cięcia, lutowania składane w oparciu o indywidualne wymagania.

PT/H01-6F+5+2

Przykładowy zestaw Propan+Tlen

AT/H01-6F+8+5

Przykładowy zestaw Acetylen+Tlen

TURBO SET 90

Kompletny zestaw Propan+Tlen
Idealny dla instalatorów.
W sprzedaży butle z zestawu.

